




Comune di Canicattì  
Provincia di Agrigento

**PROGETTO: Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra le vie Carini e a monte della via Lepanto.**

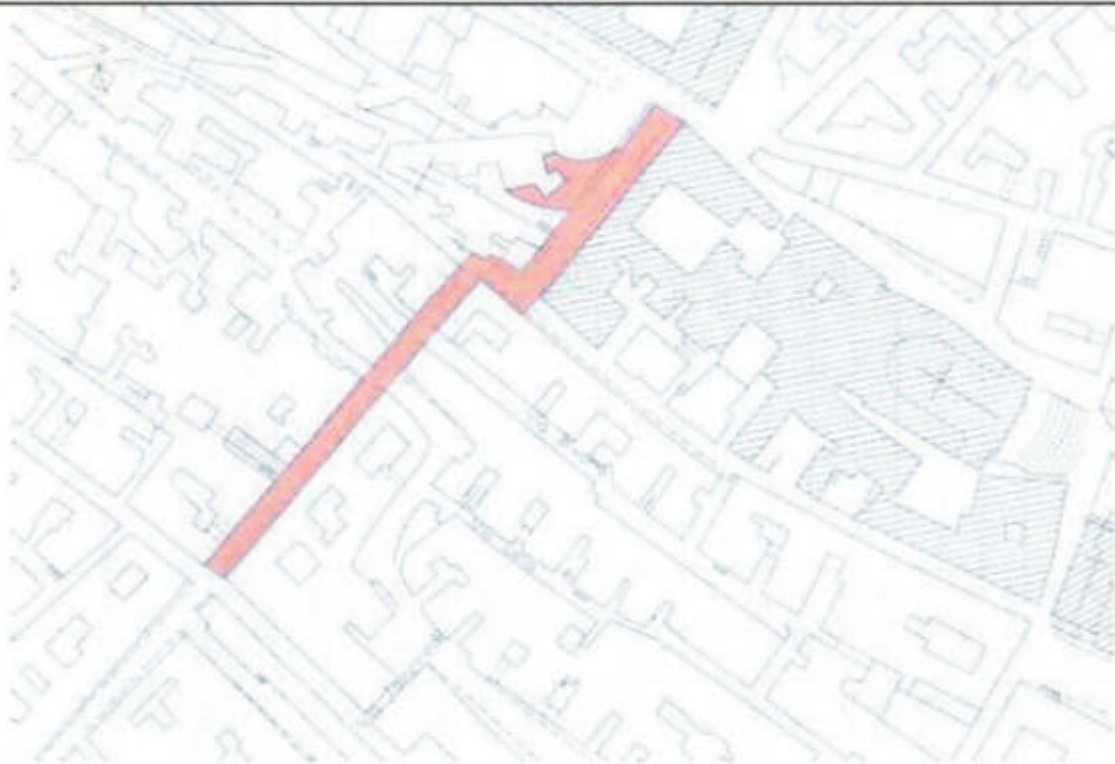

ELABORATO AGGIORNATO AL PREZZIARIO  
REGIONE SICILIA 2022  
appr. Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29.06.2022

Il Commitente:

Comune di Canicattì - Ufficio Direzione3  
Via Cesare Battisti,5  
92024 Canicattì (AG)



Il RUP  
Geom. Giuseppe Cipollina

<p>Livelli di progetto</p> <p><input type="checkbox"/> Preliminare</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Definitivo</p> <p><input type="checkbox"/> Esecutivo</p>	<p>Tavola</p> <p>11-A</p> <p>Revisione 00</p>	Incidenza Manodopera		
<p>Data</p> <p>novembre 2022</p>	<p>Scala</p>			

Importo lordo lavori: € 360.282,46

Totale Costo sicurezza: € 18.349,23

Incidenza sicurezza: 5,093 %

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) : 15,09 %  
 Incid. media manodopera (su Imp.Netto lavori) : 17,61 %

**COSTO DI COSTRUZIONE**

Rif.El. Prezzi	Descrizione	Quantità	Prezzo di Applicazioni	Prezzo x Quantità	Utili Imp.	Spese Generali	Spese Sicurez.	Materia	Materiali x Quantità	Noli	Noli x Quantità	Trasporti	Trasporti x Quantità	Costo Manodop	Incidenza Manodop
1.1.7.2	Scavo a sezione obbligata, eseguito in	42,461	22,60	959,62			22,94							130,48	13,93
1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	42,471	4,83	205,13			4,90							15,66	7,82
1.2.5.2	trasporto di materie, provenienti da pe	2639,59	,78	2.058,88			49,22							0,00	0,00
1.3.4	Demolizione parziale o totale, per	379,785	22,01	8.359,07			199,82							583,39	7,15
2.4.1	Paramento per rivestimento di manufatti	42	64,57	2.711,94			64,83							850,78	32,14
3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati	186,361	38,59	7.191,67			171,91							1.069,11	15,23
3.2.4	Fornitura e collocazione di rete	5046,881	3,45	17.411,74			416,22							2.452,45	14,43
3.8.1	Conglomerato cementizio per strutture	258,421	139,97	36.171,19			864,65							953,28	2,70
6.1.1.2	Fondazione stradale eseguita con per st	157,49	37,74	5.943,67			142,08							116,03	2,00
6.4.1.2	Fornitura e posa in opera di telaio e c	643	4,28	2.752,04			65,79							78,44	2,92
6.4.3	Fornitura e posa in opera di caditoia	8	218,74	1.749,92			41,83							103,85	6,08
7.1.1	Fornitura di opere in ferro lavorato in	225	4,53	1.019,25			24,36							182,36	18,33
11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e	37,5	22,19	832,13			19,89							303,86	37,41
13.7.7.1	Fornitura trasporto e posa in opera di	142,96	35,16	5.026,47			120,16							319,89	6,52
13.9.11.2	Fornitura, trasporto e posa in opera di	11	1.196,68	13.163,48			314,67							223,57	1,74
14.3.11.3	Fornitura e posa in opera di tubi tubaz	100	5,67	567,00			13,55							290,06	52,41
14.3.17.3	Fornitura e collocazione entro tubi cav	300	2,78	834,00			19,94							350,53	43,06
14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno I	2	42,43	84,86			2,03							19,15	23,12
14.4.6.4	Fornitura e posa in opera di blocco blo	2	63,33	126,66			3,03							5,32	4,30
14.4.8.1	Fornitura e posa in opera all'interno c	1	224,47	224,47			5,37							18,62	8,50
14.4.16.7	Fornitura in opera in quadro elettrico	2	146,49	292,98			7,00							21,28	7,44
14.4.16.8	Fornitura in opera in quadro elettrico	2	220,86	441,72			10,56							31,91	7,40

16.5.2	Fornitura e collocazione di sistema di	18	128,86	2.319,48			55,45						383,07	16,92
18.6.2.1	Esecuzione di giunzione derivata, grado	18	59,88	1.077,84			25,77						202,52	19,25
21.1.14	Rimozione di opere in ferro, quali	30	8,04	241,20			5,77						97,35	41,35
21.3.1.1	Risanamento di strutture intelaiate in	75	105,42	7.906,50			189,00						1.518,80	19,68
26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non	200	18,66	3.732,00			3.732,00						1.103,18	29,56
26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla	50	12,40	620,00			620,00						539,15	86,96
26.1.26	Recinzione perimetrale di protezione in	50	14,14	707,00			707,00						134,97	19,09
26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da	20	19,36	387,20			387,20						99,70	25,75
26.1.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata	2	50,26	100,52			100,52						39,89	39,68
26.1.32	Transenna modulare di tipo	10	102,38	1.023,80			1.023,80						9,42	0,92
26.1.33	Nastro segnaletico per delimitazione	200	4,07	814,00			814,00						188,93	23,21
26.1.35	Barriera fissa in ferro, piedi di	15	47,23	708,45			708,45						11,34	1,60
26.2.4	Serbatoio per riserva idrica in acciaio	1	1.912,38	1.912,38			1.912,38						4,78	0,25
26.2.7	Dispensore per impianto di messa a	2	84,10	168,20			168,20						9,97	5,93
26.2.9	Corda in rame, in guaina giallo/verde	200	11,42	2.284,00			2.284,00						797,80	34,93
26.3.7.6	Cartelli da applicare a muro o su carte	6	23,10	138,60			138,60						7,55	5,45
26.6.1	Elmetto di sicurezza, con marchio di	14	11,51	161,14			161,14						0,00	0,00
26.6.2	Occhiali protettivi con marchio di	25	18,95	473,75			473,75						0,00	0,00
26.6.6	Maschera di protezione contro le	50	1,18	59,00			59,00						0,00	0,00
26.6.8	Guanti di protezione dal freddo, con	30	2,70	81,00			81,00						0,00	0,00
26.6.11	Tuta ad alta visibilità di vari colori	10	40,61	406,10			406,10						0,00	0,00
26.6.13	Cuffia antirumore con archetto	20	4,65	93,00			93,00						0,00	0,00
26.7.2.2	Locale spogliatoio delle dimensioni per	1	263,95	263,95			263,95						0,00	0,00
26.7.5.1	Locale servizi di cantiere (riunioni di	1	683,56	683,56			683,56						196,32	28,72
26.7.7	Bagno chimico portatile costruito in	1	670,86	670,86			670,86						23,61	3,52
AP.01	Dismissione di orlatura in pietrame di	365	12,36	4.511,40	408,80	536,55	70,08			4,60	1.679,00		1.817,70	51,98
AP.2.2	Compenso per la pulizia ed il deposito	806,715	6,43	5.187,18	467,89	613,10	80,67						4.017,44	100,00
AP.3.1	Pavimentazione in bolognato e mattoni	236,235	103,37	24.419,61	2.220,61	2.896,24	377,98	57,69	13.627,69				5.298,75	28,00
AP.3.2	Pavimentazione in bolognato e mattoni	1023,685	49,18	50.344,83	4.575,87	5.968,08	778,00	15,69	16.058,55				22.961,25	58,85
AP.007	Fornitura e posa in opera di	115	122,50	14.087,50	1.281,10	1.670,95	218,50	70,01	8.050,81				2.866,95	26,26
AP.08	Ricollocazione di orlatura dismessa e	109,5	18,67	2.044,37	186,15	242,00	31,65	4,50	492,75				1.091,72	68,90

AP.009	Fornitura e collocazione di orlatura di	448	81,24	36.395,52			573,44							0,00	0,00
AP.010	Fornitura e posa in opera di	35	105,08	3.677,80	334,25	436,10	57,05	59,01	2.065,25					785,05	27,54
AP.011	Fornitura e collocazione di mensola a	18	531,09	9.559,62	869,04	1.133,64	148,14	270,67	4.872,06	47,25	850,50	18,90	340,20	1.346,04	18,17
AP.12	Dismissione di apparecchio di	7	139,45	976,15	88,76	115,78	15,12	17,00	119,00	66,15	463,05			174,51	23,07
AP.13	Fornitura e posa in opera di cestino	14	361,04	5.054,56	459,48	599,34	78,40	256,20	3.586,80					330,54	8,44
AP.019	Fornitura e posa in opera di corpo	18	1.069,11	19.243,98			304,20							0,00	0,00
APN.06	Realizzazione di rampa per abbattimento	1	2.268,09	2.268,09	206,19	268,94	35,16	1.200,00	1.200,00	159,00	159,00			398,80	22,69
APN.07	Rimozione e messa a dimora in giardino	4	203,03	812,12	73,84	96,28	12,60			107,50	430,00			199,40	31,68
APN.08	Fornitura, piantamento compreso il	3	1.815,91	5.447,73	495,24	645,99	84,45	1.250,00	3.750,00	107,50	322,50			149,55	3,54
APN.11	Manutenzione e ripristino per la	1	8.535,86	8.535,86			134,95							0,00	0,00
APN.18	"Fornitura e posa in opera di panchina	9	2.150,34	19.353,06			306,00							0,00	0,00
APN.20	Fornitura e posa in opera di	289,53	43,91	12.713,26	1.155,22	1.508,45	196,88	25,77	7.461,19					2.391,52	24,27
APN.21	Trasporto e conferimento alla pubblica	1	488,40	488,40	44,40	57,91	7,57			171,00	171,00			207,52	54,82
				360.282,46	12.866,84	16.789,35			61.284,10		4.075,05		340,20	54.358,50	