




Comune di Canicattì

Provincia di Agrigento

PROGETTO: Lavori per la realizzazione di un percorso turistico e riqualificazione urbana nella zona tra le vie Carini e a monte della via Lepanto.

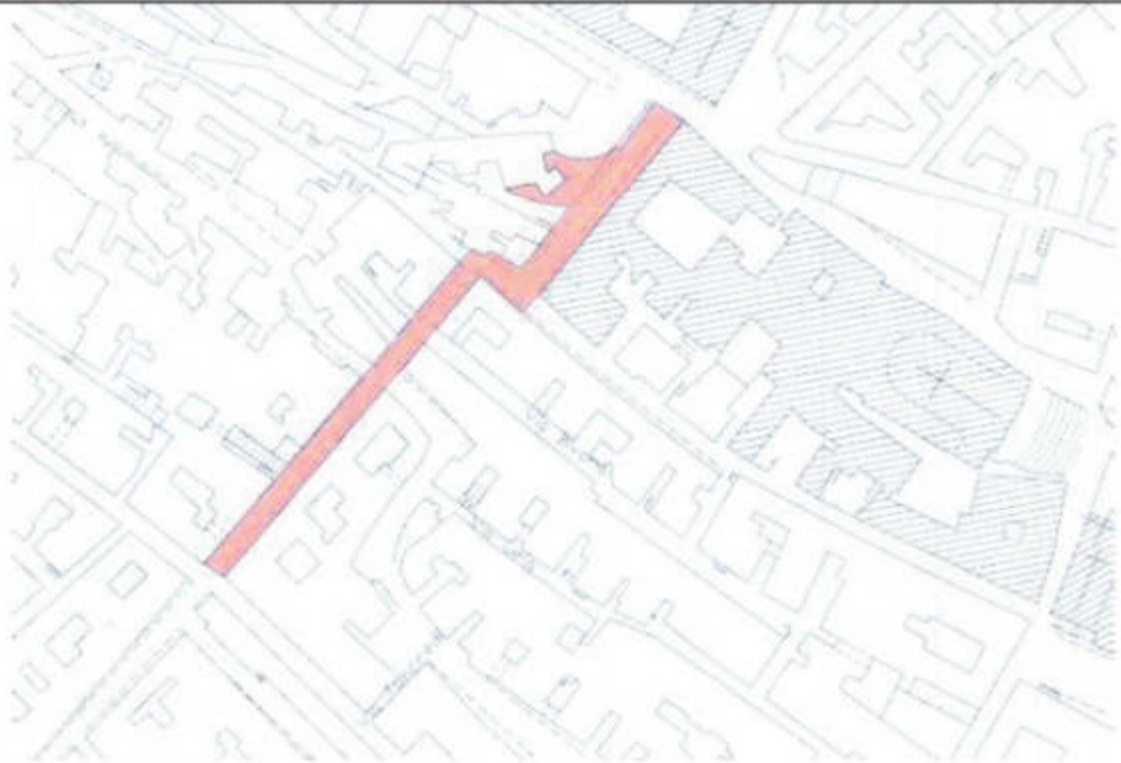

ELABORATO AGGIORNATO AL PREZZIARIO
REGIONE SICILIA 2022
appr. Decreto Assessoriale n. 17/Gab. del 29.06.2022

Il RUP
Geom. Giuseppe Cipollina



Il Commitente:

Comune di Canicattì - Ufficio Direzione3
Via Cesare Battisti,5
92024 Canicattì (AG)

<i>Livelli di progetto</i> <input type="checkbox"/> Preliminare <input checked="" type="checkbox"/> Definitivo <input type="checkbox"/> Esecutivo	<i>Tavola</i> 11 <i>Revisione</i> 00	Analisi dei Prezzi		
<i>Data</i> novembre 2022	<i>Scala</i>			

N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Operai-Trasporti-Noli						
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24			26,24	26,24
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61			23,61	23,61
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27			28,27	28,27
1.004	MARTELLO DEMOLITO	Martello demolitore	h	46,03			46,03	46,03
1.005	TRASPORT O	Incidenza trasporto	acorpo	9,45			9,45	9,45
1.006	AUTOCARR O	Autocarro anche con cestello e operatore	h	68,40			68,40	68,40
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50			94,50	94,50
1.008	ESCAVATOR E	Escavatore	h	81,00			81,00	81,00
1.009	UTENSILER IA	utensileria leggera	h	26,50			26,50	26,50

DIREZIONE III - UTC								Pag. 2
N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		Materiali Elementari						
2.001	MATTONI	Mattoni pieni	cad	0,73			0,73	0,73
2.002	BOLOGNINA TO	Bologninato di natura lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003	m²	52,50			52,50	52,50
2.003	SABBIA	Sabbia	m³	4,00			4,00	4,00
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70			18,70	18,70
2.005	ACQUA	Acqua	m³	0,90			0,90	0,90
2.006	LASTRE_CO M	Lastra di pietra calcarea s= cm 5	m²	68,25			68,25	68,25
2.007	PIETRA	Pezzi speciali pietrame calcareo/lavico	m²	267,75			267,75	267,75
2.008	MATERIALE	Materiale occorrente	cad	18,90			18,90	18,90
2.009	MENSOLA	Mensola a muro, costituita da elementi in acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461	cad	401,10			401,10	401,10
2.010	CORPO ILL	Corpo illuminante a led 48 W 4500 lm	cad	798,00			798,00	798,00
2.011	PALO	Palo per illuminazione pubblica H640	cad	1.039,50			1.039,50	1.039,50
2.012	CIMA2PALO	Cima doppia per palo in ghisa e acciaio	cad	1.207,00			1.207,00	1.207,00
2.013	CORPO ILL LED	Corpo illuminante a Led 48 W 4500 lm	cad	798,00			798,00	798,00
2.014	CIMA1PALO	Cima singola per palo, cm 207 x120	cad	819,00			819,00	819,00
2.015	CESTINO	Cestino porta rifiuti in fusione di ghisa	cad	256,20			256,20	256,20
2.016	PIETRISCO	Pietrisco di cava ei colori a scelta della D.L.	m³	4,07			4,07	4,07
2.017	PALMA	Palma tipo chamaerops excelsa H 6m.	cad	735,00			735,00	735,00
2.018	TERRENO	Terreno vegetale concimato	m³	5,80			5,80	5,80
2.019	CYCAS	Palma tipo cycas revoluta H 80-120 cm.	cad	126,00			126,00	126,00
2.020	COLONNE2	Dissuasore stradale in ghisa e acciaio	cad	281,50			281,50	281,50
2.021	CLS	calcestruzzo per blocco palo	m³	120,00			120,00	120,00
2.022	TOR.QE	Torretta di alimentazione elettrica	cad	3.278,00			3.278,00	3.278,00
2.023	FARO25W	Proiettore per esterni carrabile a Led 25 W	cad	407,00			407,00	407,00
2.024	SCAVO	Scavo a sezione obbligata come voce 1.1.7.1 del Prezziario Regionale al netto di spese generali e utile impresa	m³	9,33			9,33	9,33
2.025	CLS C20/25	COnglomerato cementizio come alla voce 3.1.1.7 Prezziario Regionale		140,81			140,81	140,81
2.026	SCAVO AMANO	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in ambito urbano come alla voce 18.1.2 del Prezziario Regionale	m³	41,63			41,63	41,63
2.027	FONDAZ	Fondazione stradale in ambito urbano come alla voce 6.1.1.1 del Prezziario Regionale	m³	26,20			26,20	26,20
2.028	BLOCCOPAL O	Conglomerato cementizio per formazione blocco palo così come alla voce 18.1.5 del Prezziario Regionale	m³	172,08			172,08	172,08
2.029	CLS C16/20	Conglomerato cementizio in fondazione come alla voce 3.1.1.4 del Prezziario Regionale	m³	120,12			120,12	120,12
2.030	CENTRALINO	Centralino da parete IP 55 - 54 DIN così come alla voce 14.4.4.12 del Prezziario Regionale	cad	163,00			163,00	163,00
2.031	INTERRUTTO RE 15-25	Interruttore Icu = 15-25 kA 4P 125 A come voce 14.4.5.50 Prezziario Regionale	cad	340,00			340,00	340,00
2.032	INTERRUTTO RE 10KA	Interruttore Icn= 10kA - 3P - da 40 a 63 A come da prezzario regionale voce 14.4.5.28	cad	99,76			99,76	99,76
2.033	BLOCCODIFF 3P	Blocco differenziale 3P In > 80A cl. AC 30 mA come alla voce 14.4.6.12 del prezzario regionale	cad	119,60			119,60	119,60
2.034	INTERUTTOR E 10KA 4P	Interruttore Icn= 10kA 4P - da 40 a 63 A come alla voce 14.4.5.33 del prezzario regionale	cad	125,77			125,77	125,77

DIREZIONE III - UTC								Pag. 3
N.	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
2.035	BLOCCODIFF 4P	Blocco differenziale 4P In >80A cl. AC 30 mA come da voci di prezziari regionale 14.4.6.18	cad	123,40			123,40	123,40
2.036	SPIAPRESEN ZA	Spia presenza tensione a 3 LED così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.5	cad	18,18			18,18	18,18
2.037	STRUMENTO	Strumento multifunzione così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.9	cad	224,82			224,82	224,82
2.038	COMMUTAT ORE	Commutatore rotativo 0-1-2 10A IP come alla voce 14.4.16.1 di cui al prezziario regionale	cad	28,77			28,77	28,77
2.039	INTERRUTTO RE	Interruttore orario a cavallieri 24 H 1 contatto con riserva così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.6	cad	81,66			81,66	81,66
2.040	CONTATTOR E 3P 63A	Contattore modulare 3P 63A (categoria AC7a) così come da voce di prezziario regionale 14.4.11.7	cad	126,40			126,40	126,40
2.041	INT.CREPUSC O	Interruttore crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.8	cad	156,12			156,12	156,12
2.042	PORTAFUSIB ILI	Portafusibili 22x5 3P fino a 125A - fusibile fino a 125A così come da voce di prezziario regionale 14.4.14.8	cad	60,79			60,79	60,79
2.043	ARMADIO580 X30X139	Armadio in vetroresina 580x330x1390 mm a due vani così come da voce di prezziario regionale 18.7.3.5	cad	587,35			587,35	587,35
2.044	PIETRACALC AREA	Pietra calcarea larghezza cm 30 lunghezza a correre (1 min.40 cm) e spessore cm 10 bocciardata a macchina	m ²	66,00			66,00	66,00
2.045	LEGANTIE RESINE	leganti e resine	acorpo	4,50			4,50	4,50
2.046	ORLATURA LAVICA	orlatura di pietrame lavico di lunghezza non inferiore a 60 cm	m	44,00			44,00	44,00
2.047	BOLOGNIN ATO S= 10	Bolognini di natura lavica sez. 15x20 spessore cm 10	m ²	55,00			55,00	55,00
2.048	KIT LED 45W - 4500	Kit LED 45 w - 4500 lm	cad	400,00			400,00	400,00
2.049	LANTERNA 2	Corpo illuminante a lanterna a LED	cad	790,00			790,00	790,00
2.050	MENSOLA2	Mensola a muro artistica	cad	265,00			265,00	265,00
2.051	PIETRACALC AREA	Pietra calcarea largh. cm 30 lungh. a correre (min. cm 40) spessore cm 5 bocciardata a macchina	m ²	55,00			55,00	55,00
2.052	MATERIALE 1	Materiale 1	acorpo	2.100,00			2.100,00	2.100,00
2.053	ULIVO	Ulivo	cad	1.250,00			1.250,00	1.250,00
2.054	MATERIALE A PIE	Materiale a piè d'opera	acorpo	1.200,00			1.200,00	1.200,00
2.055	PANCHINA	Panchina	cad	1.650,00			1.650,00	1.650,00
2.056	SCORDA DI PIETRA DI	Scorda di pietra di Trani	m ²	23,50			23,50	23,50
2.057	RIPRISTINO PARETIE	Ripristino pareti e pavimenti	acorpo	17,00			17,00	17,00

DIREZIONE III - UTC						Pag.4
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		Voci Finite con Analisi				
5.001	APS.2	Compenso per spostamento di recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in profilato metallico anch'esso zincato e sostenuti al piede da elementi prefabbricati in calcestruzzo. Valutata al metro quadrato per ogni ricollocazione				
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,214	5,05
		Sommano oneri secur.(2% su 5,05)				5,0500
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,101
						1,37
						6,52
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		6,52
5.002	APS.1	Compenso per spostamento recinzione perimetrale in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m. 1,20. Misurata a metro quadrato di rete ricollocata				
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,087	2,05
		Sommano oneri secur.(2% su 2,05)				2,0500
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,041
						0,55
						2,65
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		2,65
5.003	AP.01	Dismissione di orlatura in pietrame di marciapiede o scalinate di qualsiasi tipo e dimensione, compresa la rimozione del sottofondo in calcestruzzo cementizio di qualsiasi spessore e comunque dosato nonché il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fino alla discarica. Compreso, altresì l'onere per la scelta, la pulitura ed il deposito degli elementi riutilizzabili.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,1	2,62
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,1	2,36
1.004	MARTELLO DEMOLITO	Martello demolitore	h	46,03	0,1	4,60
						9,5800
		Sommano oneri secur.(2% su 9,58)				0,192
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				2,59
						12,36
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		12,36
5.004	AP.2.1	Sovrapprezzo per finitura superficiale lavorata a puntillo grossodella pavimentazioni in basole di pietrame				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,3	8,48
		Sommano oneri secur.(2% su 8,48)				8,4800
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,17
						2,29
						10,94
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		10,94
5.005	AP.2.2	Compenso per la pulizia ed il deposito di basole o del bolognato lavico considerato idoneo per il successivo riutilizzo				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,1	2,62
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,1	2,36
						4,9800
		Sommano oneri secur.(2% su 4,98)				0,10
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,35
						6,43
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		6,43

DIREZIONE III - UTC						Pag.5
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
5.006	AP.3.1	Pavimentazione in bologninato e mattoni pieni formata con bolognini di natura lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm ² delle dimensioni minime di 15x20 cm a correre e dello spessore non inferiore a 10 cm intervallati da fasce di mattoni pieni, entrambi disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
2.002	BOLOGNINA TO	Bologninato di natura lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003	m ²	52,50	0,8	42,00
2.001	MATTONI	Mattoni pieni	cad	0,73	16	11,68
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,45	11,81
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,45	10,62
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,06	0,24
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74
2.005	ACQUA	Acqua	m ³	0,90	0,03	0,027
		Sommano oneri secur.(2% su 80,12)				80,1170
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,60
						21,66
						103,37
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		103,37
5.007	AP.3.2	Pavimentazione in bologninato e mattoni pieniformata da bolognini di natura lavica recuperati dalle dismissioni, intervallati da fasce di mattoni pieni, entrambi disposti o in senso normale all'asse stradale o a spina di pesce, posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
2.001	MATTONI	Mattoni pieni	cad	0,73	16	11,68
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,45	11,81
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,45	10,62
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,06	0,24
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74
2.005	ACQUA	Acqua	m ³	0,90	0,03	0,027
		Sommano oneri secur.(2% su 38,12)				38,1170
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,76
						10,30
						49,18
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		49,18
5.008	AP.4.2	Fornitura e collocazione di lastra di pietra segata dello spessore finito di 5 cm con superficie e coste "a vista" bocciardata a puntillo medio, dimensioni e lavorazioni secondo i disegni della D.L., posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali, su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, compreso lo spolvero di cemento tipo 525, i tagli, lo sfrido, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. In pietra calcarea				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,35	9,89
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,35	8,26
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	0,6	5,67
2.006	LASTRE_C OM	Lastra di pietra calcarea s= cm 5	m ²	68,25	1	68,25
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,05	0,20
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74
		Sommano oneri secur.(2% su 96,01)				96,0100
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,92
						25,95
						123,88
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		123,88
5.009	AP.4.3	Fornitura e collocazione di lastra di pietra segata dello spessore finito di 5 cm con superficie e coste "a vista" bocciardata a puntillo				

DIREZIONE III - UTC						Pag.6
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		medio, dimensioni e lavorazioni secondo i disegni della D.L., posta in opera con malta bastarda su superfici orizzontali o verticali, su idoneo sottofondo in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, compreso lo spolvero di cemento tipo 525, i tagli, lo sfrido, la pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. In pietrame tipo Nerello				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,35	9,89
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,35	8,26
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorpo	9,45	0,6	5,67
2.006	LASTRE_COM	Lastra di pietra calcarea s= cm 5	m ²	68,25	1	68,25
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,05	0,20
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74
		Sommano oneri secur.(2% su 96,01)				96,0100
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,92
						25,95
						123,88
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		123,88
5.010	AP.05	Sovrapprezzo per la formazione di disegno geometrico, realizzato secondo i disegni della D.L., con elementi in pietra calcarea o lavica comunque sagomati, retti o curvi, compreso i tagli, sfridi, pulitura e posa in opera su idoneo massetto in calcestruzzo, già predisposto, compresa la pulitura, la sigillatura dei giunti, le lavorazioni delle facce a vista e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
2.007	PIETRA	Pezzi speciali pietrame calcareo/lavico	m ²	267,75	0,1	26,78
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,1	2,83
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,1	2,62
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorpo	9,45	0,1	0,95
		Sommano oneri secur.(2% su 33,18)				33,1800
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,66
						8,97
						42,81
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		42,81
5.011	AP.06	Dismissione di punto luce esistente a palo o mensola, a cima dritta o curva, compreso il carico, trasporto al deposito comunale, scarico e quant'altro occorre per garantire la conservazione delle apparecchiature				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,7	19,79
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,7	18,37
1.006	AUTOCARRO	Autocarro anche con cestello e operatore	h	68,40	0,7	47,88
		Sommano oneri secur.(2% su 86,04)				86,0400
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,72
						23,26
						111,02
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		111,02
5.012	AP.07	Messa a quota di chiusini di ispezione, caditoie, bocche di lupo, etc. comprese le opere murarie necessarie per la rimozione della pavimentazione, del telaio e sua successiva ricollocazione a quota di progetto con l'ausilio di elementi in calcestruzzo ad anello prefabbricati dello spessore di cm 10, la sigillatura e l'intonacatura finale delle pareti interne dei pozzetti con boiaccia di cemento lisciato con cazzuola, compresa la pulitura, la raccolta del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto oltre il ripristino dei luoghi e quant'altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,2	5,65
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,2	4,72

DIREZIONE III - UTC						Pag.7
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
1.004	MARTELLO DEMOLITO	Martello demolitore	h	46,03	0,1	4,60
1.006	AUTOCARRO	Autocarro anche con cestello e operatore	h	68,40	0,1	6,84
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,65	12,16
2.008	MATERIAL E	Materiale occorrente	cad	18,90	1	18,90
		Sommano oneri secur.(2% su 52,87)				52,8700
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,06
						14,29
						68,22
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		68,22
5.013	AP.09	Ripristino delle reti principali di sottosuolo (idrico, fognario, etc.) con tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per lo scavo, eseguito a mano e/o con l'uso di martello demolitore, il sollevamento e la posa in opera, eventuale esecuzione di tagli e successiva giunzione con la rete esistente, compresi i pezzi speciali occorrenti, il rinfianco ed il successivo rinterro degli scavi, e tutti gli oneri e accorgimenti per dare l'opera funzionante e consentire il normale andamento dei lavori con la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.				
2.024	SCAVO	Scavo a sezione obbligata come voce 1.1.7.1 del Prezziario Regionale al netto di spese generali e utile impresa	m ³	9,33	0,15	1,40
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,1	2,83
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,1	2,62
1.004	MARTELLO DEMOLITO	Martello demolitore	h	46,03	0,05	2,30
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,05	0,20
2.008	MATERIAL E	Materiale occorrente	cad	18,90	0,5	9,45
		Sommano oneri secur.(2% su 18,80)				18,8000
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,376
						5,08
						24,26
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		24,26
5.014	AP.10	Riallacci di utenze alle reti principali di sottosuolo (idrico, fognario, ecc.), con tubazione di qualsiasi tipo e dimensione, compreso l'onere per lo scavo, eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore, il sollevamento e la posa in opera, eventuale esecuzione di tagli e successiva giunzione con la rete esistente, compresi i pezzi speciali occorrenti, il rinfianco ed il successivo rinterro degli scavi nonché tutti gli oneri e accorgimenti per dare l'opera funzionante e consentire il normale andamento dei lavori con la realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte.				
2.024	SCAVO	Scavo a sezione obbligata come voce 1.1.7.1 del Prezziario Regionale al netto di spese generali e utile impresa	m ³	9,33	0,25	2,33
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,5	13,12
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,5	11,81
1.004	MARTELLO DEMOLITO	Martello demolitore	h	46,03	0,1	4,60
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,05	0,20
2.025	CLS C20/25	COnglomerato cementizio come alla voce 3.1.1.7 Prezziario Regionale		140,81	0,025	3,52
2.008	MATERIAL E	Materiale occorrente	cad	18,90	0,5	9,45
		Sommano oneri secur.(2% su 45,03)				45,0300
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,90
						12,17
						58,10
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		58,10
5.015	AP.11	Fornitura e messa in opera di corpo illuminante a LED montato su mensola a muro. La mensola a muro sarà costituita da elementi in acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461, corrispondente per forma, misure e vari ai disegni di				

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		progetto. la mensola è composta da: - una mensola in acciaio zincato a caldo lunga cm 77,5 per H 75 cm, composta da un tubo orizzontale ø 6 cm; un tubo alto cm 17,5 - ø 7,6 cm dotato di filettatura interna ¾" GAS per il fissaggio del corpo illuminante, con tappo superiore di ispezione in materiale plastico; un tubo inferiore ø 4,2 cm curvo, chiuso alle estremità da tappi in materiale plastico, fissato al tubo orizzontale ed alla placca mediante quattro piastrine distanziate; il tubo di sostegno orizzontale è dotato inoltre di un morsetto per la messa a terra; - una placca in acciaio alta cm 75 x 13, spessore 8 mm, a forma rettangolare con angoli smussati; fissata con aldature al tubo della mensola e alle piastrine inferiori; dotata di 4 fori ø 12 mm per il fissaggio a parete con tasselli ad espansione; passaggi per il cavo di alimentazione attraverso il foro posteriore della placca o da un'asola sulla mensola. L'altezza della mensola pari a cm 75 con sporgenza ad assemblaggio ultimato di cm 74. La mensola sarà fornita completa di tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante. Protezioni delle superfici in acciaio zincato. Corpo illuminante, conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, grado di protezione IP66 e grado di resistenza IK10. Realizzato in lamiera di alluminio spessore 2,5 mm., dimensioni ingombro ø 420 mm. x h 225 mm e composto da:- Corpo superiore in lamiera di alluminio alla cui sommità è fissato un attacco rapido in ottone con filettatura G ¾" (ISO 228/1) per consentire un innesto rapido, sicuro e agevole durante la fase di installazione del corpo illuminante sulla apposita boccia saldata nella mensola o nella cima, dotato di passacavo interno; - Telaio inferiore in lamiera di alluminio, rimovibile per accedere al vano ausiliari e ottico; fissato ad incastro tramite tre viti inox, con cavo anticaduta in acciaio inox; guarnizioni in silicone interposta tra i due telai; - Un passacavo a membrana installato all'estremità superiore del tronchetto per garantire la tenuta contro l'ingresso di acqua; - Piastra di fissaggio in metallo con funzione di supporto per il modulo LED; - Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici IK10 ed è composto da:- modulo a LED di potenza su circuito stampato con piastra di metallo; - sensore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED; - lenti rifrattive in policarbonato resistenti ai raggi UV; - alimentatore elettronico programmabile con funzioni di autodiagnostica; - protezione da corto circuito, da sovratemperature e da sovratensioni sino a 4 KV. Temperatura di calore 4.000 del modulo a LED, potenza apparecchio 48W, flusso luminoso 4500 lm, vita stimata > 70000 ore e prossima alle 100000h, efficienza luminosa 94 lm/W, tensione di esercizio 120-277 V, frequenza 50-60 Hz; - morsetteria idonea per cavi con sezione fino a 2,5 mm²; - classe isolamento II, temperatura di esercizio -35°/+40° C.. Compresi tutti i collegamenti elettrici per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
2.009	MENSOLA	Mensola a muro, costituita da elementi in acciaio FE 360 UNI EN 10219-1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461	cad	401,10	1	401,10
2.010	CORPO ILL	Corpo illuminante a led 48 W 4500 lm	cad	798,00	1	798,00
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,5	13,12
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,5	14,14
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	4	37,80
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,5	47,25
		Sommano oneri secur.(2% su 1.311,41)				1.311,4100
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				26,23
						354,47
						1.692,11
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		1.692,11
5.016	AP.12.1	Fornitura e messa in opera di palo d'illuminazione con cima doppia e corpo illuminante a LED, conforme alle prescrizioni ed ai disegni esecutivi di progetto composto da: - Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in ghisa UNI EN 1561 ed in acciaio UNI EJ 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 avente altezza fuori terra cm 640. Costituito da: palo rastremato in acciaio a sezione circolare zincato a caldo composto da due tubi tra loro saldati in corrispondenza della rastremazione, aventi				

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		<p>dimensioni \varnothing 12,7 x 480 cm e \varnothing 10,2 x 240. Il palo è predisposto per innestarsi per cm 80 in un plinto di fondazione, questo escluso, da compensarsi a parte: dotato di una boccola M10 per la messa a terra, di un'asola cm 18,6 x 4,5, idonea per il montaggio di morsetterie in classe II di isolamento con o senza fusibile, di uno sportello in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola con grado di protezione IP54 e di un'asola cm 15 x 5 posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi all'interno; all'estremità superiore il palo è dotato di sei grani M10 per il fissaggio della cima; alla base del palo dovrà essere applicata una guaina termoretraibile con altezza min cm 20, formata da materiali compositi, per proteggerlo dalla corrosione: - un raccordo decorativo in ghisa da collocare in corrispondenza della rastremazione, dotato di tre grani M8 in acciaio inox per il fissaggio all'anima. Cima doppia per palo costituita da elementi in ghisa EN GJL HB175 ed in acciaio S235J EN 10219-1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461. La cima doppia è composta da: - un puntale in acciaio da innestare nell'anima del palo. composto da due tubi tra loro saldati aventi le dimensioni \varnothing 10,2 x 141 cm - \varnothing 6 x 27.5 cm; dotato di due fori \varnothing 4 cm disposti a 180° per il passaggio del cavo di alimentazione; fissaggio ottenuto tramite sei grani M10 in acciaio inox, posti alla sommità dell'anima: - un anello di sostegno inferiore in acciaio zincato a caldo, dotato di quattro grani M8 in acciaio inox per il fissaggio all'anima del palo; - un anello di sostegno superiore in acciaio zincato a caldo predisposto di due fori \varnothing 4 cm per il passaggio del cavo di alimentazione, dotato di quattro grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al puntale; - quattro piastrine di raccordo rettangolari in acciaio stampato da interporre fra gli anelli e le mensole; - due boccole passacavo in materiale plastico da interporre tra le mensole e le piastrine superiori; - due mensole in acciaio zincato a caldo ognuna lunga cm 117, alta cm 104,5, composte da un tubo orizzontale \varnothing 6 cm; un tubo alto cm 17,5 - \varnothing 7,6 cm dotato di filettatura interna $\frac{3}{4}$ " GAS per il fissaggio del corpo illuminante, con tappo superiore d'ispezione in materiale plastico; ogni mensola è fissata con quattro viti M8 agli anelli; - un tubo inferiore \varnothing 4.2 cm curvo, chiuso alle estremità da tappi in materiale plastico, fissato al tubo orizzontale mediante due piastrine distanziate; - un tappo terminale in ghisa alto cm 7,5 - \varnothing 12,7 cm, fissato al puntale mediante tre grani M6 in acciaio inox. L'altezza della cima è di cm 144 con sporgenza di ogni mensola ad assemblaggio ultimato di cm 120. La cima sarà fornita completa di tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante. Protezioni delle superfici in acciaio zincato; Protezioni delle superfici in ghisa. Corpo illuminante, conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, grado di protezione IP66 e grado di resistenza IK10. Realizzato in lamiera di alluminio spessore 2,5 mm. dimensioni ingombro \varnothing 420 mm x h 225 mm e composto da: -Corpo superiore in lamiera di alluminio alla cui sommità è fissato un attacco rapido in ottone con filettatura G $\frac{3}{4}$" (ISO 228/1) per consentire un Innesco rapido, sicuro e agevole durante la fase di installazione del corpo illuminante sulla apposita boccola saldata nella mensola o nella cima, dotato di passacavo interno; - Telaio inferiore in lamiera di alluminio, rimovibile per accedere al vano ausiliari e ottico; fissato ad incastro tramite tre viti inox, con cavo anticaduta in acciaio inox; guarnizioni in silicone interposta tra i due telai; - Un passacavo a membrana installato all'estremità superiore del tronchetto per garantire la tenuta contro l'ingresso di acqua: - Piastra di fissaggio in metallo con funzione di supporto per il modulo LED; - Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici IK10 ed è composto da: "modulo a LED di potenza su circuito stampato con piastra di metallo; - sensore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED;- lenti rifrattive in policarbonato resistenti ai raggi UV: - alimentatore elettronico programmabile con funzioni di autodiagnostica; - protezione da corto circuito, da sovratemperature e da sovratensioni fino a 4 kV. Temperatura di calore 4.000 K del modulo a LED, potenza apparecchio 48 W flusso luminoso 4500 lm, vita stimata =70000 ore e prossima alle 100000 h efficienza luminosa 94 lm/W, tensione esercizio 120-277 V, frequenza 50-60 Hz; - morsetteria idonea per cavi con sezione fino a 2,5 mm; - classe isolamento II, temperatura d'esercizio -35°/+40° C. Compresi tutti i collegamenti elettrici per dare l'opera</p>				

DIREZIONE III - UTC						Pag.10
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		finita a perfetta regola d'arte.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1	26,24
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	1	28,27
2.011	PALO	Palo per illuminazione pubblica H640	cad	1.039,50	1	1.039,50
2.012	CIMA2PAL O	Cima doppia per palo in ghisa e acciaio	cad	1.207,00	1	1.207,00
2.010	CORPO ILL	Corpo illuminante a led 48 W 4500 lm	cad	798,00	2	1.596,00
1.005	TRASPORT O	Incidenza trasporto	acorpo	9,45	4	37,80
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,5	47,25
		Sommano oneri secur.(2% su 3.982,06)				3.982,0600
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				79,64
						1.076,35
						5.138,05
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		5.138,05
5.017	AP.12.2	Fornitura e messa in opera di palo d'illuminazione con cima singola e corpo illuminante a LED, conforme alle prescrizioni ed ai disegni esecutivi di progetto composto da: - Palo per illuminazione pubblica certificato CE in conformità alla norma UNI EN 40-5, composto da elementi in ghisa UNI EN 1561 ed in acciaio UNI 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 avente altezza fuori terra cm 640. Costituito da: - palo rastremato in acciaio a sezione circolare zincato a caldo composto da due tubi tra loro saldati in corrispondenza della rastremazione, aventi dimensioni ϕ 12,7 x 480 cm e ϕ 10,2 x 240. Il palo è predisposto per innestarsi per cm 80 in un plinto di fondazione, questo escluso, da compensarsi a parte; dotato di una boccola M10 per la messa a terra, di un'asola cm 18,6 x 4,5, idonea per il montaggio di morsetterie in classe II di isolamento con o senza fusibile, di uno sportello in pressofusione di alluminio posto a chiusura dell'asola con grado di protezione IP54 e di un'asola cm 15 x 5 posizionata a cm 35 sotto il livello di pavimentazione per il passaggio dei cavi all'interno; all'estremità superiore il palo è dotato di sei grani M10 per il fissaggio della cima; alla base del palo dovrà essere applicata una guaina termoretraibile con altezza min cm 20, formata da material compositi, per proteggerlo dalla corrosione; - un raccordo decorativo in ghisa da collocare in corrispondenza della rastremazione, dotato di tre grani M8 in acciaio inox per il fissaggio all'anima. . Cima singola per palo costituita da elementi in ghisa EN GJL HB175 ed in acciaio S235J EN 10219-1 zincati a caldo secondo UNI ISO 1461. La cima singola composta da: - un puntale in acciaio da innestare nell'anima del palo, composto da due tubi tra loro saldati aventi le dimensioni ϕ 10,2 x 141 cm - ϕ 6 x 27,5 cm; dotato di due fori ϕ 4 cm disposti a 180° per il passaggio del cavo di alimentazione; fissaggio ottenuto tramite sei grani M10 in acciaio inox, posti alla sommità dell'anima; - un anello di sostegno inferiore in acciaio zincato a caldo, dotato di quattro grani M8 in acciaio inox per il fissaggio all'anima del palo; - un anello di sostegno superiore in acciaio zincato a caldo predisposto di due fori ϕ 4 cm per il passaggio del cavo di alimentazione, dotato di quattro grani M8 in acciaio inox per il fissaggio al puntale; - quattro piastrine di raccordo rettangolari in acciaio stampato da interporre fra gli anelli e la mensola; - due boccole passacavo in materiale plastico da interporre tra le mensole e le piastrine superiori; - una mensola in acciaio zincato a caldo lunga cm 117. alta cm 104,5, composte da un tubo orizzontale ϕ 6 cm; un tubo alto cm 17,5 - ϕ 7,6 cm dotato di filettatura interna $\frac{3}{4}$ " GAS per il fissaggio del corpo illuminante, con tappo superiore d'ispezione in materiale plastico; la mensola è fissata con quattro viti M8 agli anelli; - un tubo inferiore ϕ 4,2 cm curvo, chiuso alle estremità da tappi in materiale plastico, fissato al tubo orizzontale mediante due piastrine distanziate; - un tappo terminale in ghisa alto cm 7,5 - ϕ 12,7 cm, fissato al puntale mediante tre grani M6 in acciaio mox. L'altezza della cima è di cm 144 con sporgenza di ogni mensola ad assemblaggio ultimato di cm 120. La cima sarà fornita completa di tutti gli accessori necessari per fissare il corpo illuminante. Protezioni delle superfici in acciaio zincato; Protezioni delle superfici in ghisa. Corpo illuminante, conforme alle normative EN 60598-1, EN 60598-2-3, grado di protezione IP66 e grado di				

DIREZIONE III - UTC						Pag.11
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		resistenza IK10. Realizzato in lamiera di alluminio spessore 2.5 mm. dimensioni ingombro ø 420 min x h 225 mm e composto da: -Corpo superiore in lamiera di alluminio alla cui sommità è fissato un attacco rapido in ottone con filettatura G ¾" (ISO 228/1)per consentire un Innesto rapido, sicuro e agevole durante la fase di installazione del corpo illuminante sulla apposita boccola saldata nella mensola o nella cima, dotato di passacavo interno; - Telaio inferiore in lamiera di alluminio, rimovibile per accedere al vano ausiliari e ottico; fissato ad incastro tramite tre viti inox, con cavo anticaduta in acciaio inox; guarnizioni in silicone interposta tra i due telai; - Un passacavo a membrana installato all'estremità superiore del tronchetto per garantire la tenuta contro l'ingresso di acqua: - Piastra di fissaggio in metallo con funzione di supporto per il modulo LED: - Ogni modulo LED ha grado di protezione IP66 e grado di resistenza agli impatti meccanici IK10 ed è composto da:"modulo a LED di potenza su circuito stampato con piastra di metallo; - sensore per controllare la temperatura di esercizio e la durata del modulo LED; - lenti rifrattive in policarbonato resistenti ai raggi UV; - alimentatore elettronico programmabile con funzioni di autodiagnostica; - protezione da corto circuito, da sovratemperature e da sovratensioni fino a 4 kV. Temperatura di calore 4.000 K del modulo a LED, potenza apparecchio 48 W flusso luminoso 4500 lm, vita stimata =70000 ore e prossima alle 100000 h efficienza luminosa 94 lm/W. tensione esercizio 120-277 V, frequenza 50-60 Hz;- morsetteria idonea per cavi con sezione fino a 2,5 mm; -classe isolamento II, temperatura d'esercizio -35°/+40° C. Compresi tutti i collegamenti elettrici per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1	26,24
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	1	28,27
2.011	PALO	Palo per illuminazione pubblica H640	cad	1.039,50	1	1.039,50
2.014	CIMA1PAL O	Cima singola per palo, cm 207 x120	cad	819,00	1	819,00
2.010	CORPO ILL	Corpo illuminante a led 48 W 4500 lm	cad	798,00	2	1.596,00
1.005	TRASPORT O	Incidenza trasporto	acorpo	9,45	4	37,80
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,5	47,25
		Sommano oneri secur.(2% su 3.594,06)				3.594,0600
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				71,88
						971,47
						4.637,41
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		4.637,41
5.018	AP.13	Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti in fusione di ghisa UNI EN 1561, tipo Neri 2775 o similare, in acciaio FE 360 UNI 7810 e lamiera di acciaio, il tutto zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461 L'altezza totale del cestino è di cm 110, la larghezza massima di cm 40, Il volume di rifiuti che può essere contenuto è di litri 37. Si intende l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte, compresi altresì l'onere e gli accessori per il fissaggio al suolo.				
2.015	CESTINO	Cestino porta rifiuti in fusione di ghisa	cad	256,20	1	256,20
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	1	23,61
		Sommano oneri secur.(2% su 279,81)				279,8100
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				5,60
						75,63
						361,04
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		361,04
5.019	AP.14	Realizzazione di pavimentazione esterna per vialetti e/o aree a verde con pietrisco di cava nei colori a scelta della D.L. stesi su superfici del terreno sufficientemente preparati, di granulometria media tra 1 e 3 cm, esente da materiale argilloso, compreso lo spandimento regolare a formare un primo strato di base sul terreno e quella successivo per il secondo strato di finitura a formare uno spessore minimo compreso tra 4 e 6 cm; compreso ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.				

DIREZIONE III - UTC						Pag.12
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,35	9,18
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,35	8,26
2.016	PIETRISCO	Pietrisco di cava ei colori a scelta della D.L.	m³	4,07	0,1	0,407
		Sommano oneri secur.(2% su 17,85)				17,8470
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				0,357
						4,82
						23,03
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		23,03
5.020	AP.15	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, compreso lo scavo a sezione obbligata occorrente compreso il sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, formazione fori di passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia, esclusa la fornitura del chiusino in ghisa per transito incontrollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte - per pozzetti interno 60*60*80 cm				
2.026	SCAVO AMANO	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in ambito urbano come alla voce 18.1.2 del Prezziario Regionale	m³	41,63	1	41,63
2.027	FONDAZ	Fondazione stradale in ambito urbano come alla voce 6.1.1.1 del Prezziario Regionale	m³	26,20	0,2	5,24
2.021	CLS	calcestruzzo per blocco palo	m³	120,00	0,65	78,00
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,2	5,25
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,2	4,72
						134,8400
		Sommano oneri secur.(2% su 134,84)				2,70
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				36,45
						173,99
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/		173,99
5.021	AP.16	Fornitura, trasporto e messa a dimora di palma tipo chamaerops excelsa o trachycarpus fortunea di altezza min. 500-600 cm, compresa l'assistenza necessaria per garantirne l'attecchimento dell'apparato radicale, lo scavo della buca, il terreno vegetale per il rinfiacco e ricoprimento necessario all'impianto della pianta, i tiranti di sostegno per garantire la sicurezza dei luoghi per resistere alla forza del vento ed ogni altro onere e magistero per la collocazione e assistenza della pianta.				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,6	16,96
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,6	16,96
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,6	14,17
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	8	209,92
1.008	ESCAVATORE	Escavatore	h	81,00	0,35	28,35
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	3	28,35
2.017	PALMA	Palma tipo chamaerops excelsa H 6m.	cad	735,00	1	735,00
2.018	TERRENO	Terreno vegetale concimato	m³	5,80	8	46,40
2.008	MATERIALE	Materiale occorrente	cad	18,90	3	56,70
						1.152,8100
		Sommano oneri secur.(2% su 1.152,81)				23,06
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				311,61
						1.487,48
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		1.487,48
5.022	AP.17	Fornitura, trasporto e messa a dimora di palma tipo cycas revoluta di altezza 80-120 cm, compresa l'assistenza necessaria per garantirne l'attecchimento dell'apparato radicale, lo scavo della buca, il terreno vegetale per il rinfiacco e ricoprimento necessario all'impianto della pianta, eventuale paletto tutore per resistere alla forza del vento ed ogni altro onere e magistero per la collocazione e assistenza della pianta				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,35	9,89

DIREZIONE III - UTC						Pag.13
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,6	14,17
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	3	28,35
2.019	CYCAS	Palma tipo cycas revoluta H 80-120 cm.	cad	126,00	1	126,00
2.018	TERRENO	Terreno vegetale concimato	m³	5,80	4	23,20
2.008	MATERIALE	Materiale occorrente	cad	18,90	1	18,90
						220,5100
		Sommano oneri sicur.(2% su 220,51)				4,41
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				59,60
						284,52
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		284,52
5.023	AP.18	Fornitura e collocazione di dissuasore stradale in ghisa e acciaio, tipo NERI o similare, composto da una colonna tubolare in ghisa e 102 mm. base o 140 mm e un'altezza fuori terra complessiva di cm 100, completo d fissaggio a terra rimovibile. Prodotto certificato da azienda in linea con le normativa vigenti, ISO 9001:2008 costruzione in centro di produzione UNI EN/29002 e ISO 9002, provvisto di marcatura CE, il tutta corrispondente per forma, misure e modanature secondo i disegni di progetto, sulla base di campionatura e documentazione prodotte alla D.L. prima dell'inizio dei lavori. Compreso e compensato ogni onere e magistero				
2.020	COLONNE2	Dissuasore stradale in ghisa e acciaio	cad	281,50	1	281,50
2.021	CLS	calcestruzzo per blocco palo	m³	120,00	0,05	6,00
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,4	11,31
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,4	10,50
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	1	9,45
						318,7600
		Sommano oneri sicur.(2% su 318,76)				6,38
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				86,16
						411,30
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		411,30
5.024	AP.19	Fornitura e posa in opera di torretta di alimentazione per distribuzione di energia e servizi totalmente a scomparsa, sia in posizione a riposo sia durante l'utilizzo; il quadro a pozzetto sarà composto da:-chiusino in acciaio inox del tipo a riempimento, con apertura del coperchio facilitata da perno parzialmente estraibile dalla superficie del coperchio e da doppio attuatore a gas: -chiusura del coperchio garantita da serratura di sicurezza a baionetta in bronzo con leveraggio di blocco in acciaio inox AISI 304, azionabile con chiave ad impronta quadrata o triangolare; -chiusura del coperchio anche a spina inserita (max 1x63A) mediante apposito sportello uscita cavi gommato: - struttura di contenimento in acciaio inox AISI 304 spessore 25/10; - pozzetto di contenimento in cls avente classe di resistenza Rbk 300; - cassetta di contenimento apparecchiature elettriche con protezione IP66 IEC60 529 e CE 70-1, doppio isolamento, in materiale termoplastico esente da alogeni autoestinguente grigio RAL7035, resistente al calore anormale e al fuoco fino a 650°C (secondo prova IEC 60 695-2-1); guarnizioni di tenuta in elastomero antinvecchiamento, stabilizzato dimensionale in funzionamento continuo da -20°C a +85°C; - resistente agli agenti chimici ed atmosferici. Il quadro elettrico fornito dovrà disporre del seguente equipaggiamento: - n.2 prese 2P+T da 16A; n 1 presa 3P+N+T da 63A; - n. 2 interruttori] magnetotermici differenziali IP+N In da 16A, potere interruzione 6kA, Id 0,03A, istantaneo e n.1 interruttore magnetotermico differenziale da 4P In da 63A, potere interruzione 6kA, Id 0,034, istantaneo, conforme alla norma VEI EN 60898, marchio IMQ, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI, fornito di tutte le necessarie certificazioni e dello schema elettrico, inclusa la morsettera di collegamento elettrico, la minuteria, i collegamenti elettrici al pozzetto di derivazione ed ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante				
2.022	TOR.QE	Torretta di alimentazione elettrica	cad	3.278,00	1	3.278,00

DIREZIONE III - UTC						Pag.14
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,8	22,62
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,8	20,99
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,6	14,17
2.026	SCAVO AMANO	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in ambito urbano come allam ³ voce 18.1.2 del Prezziario Regionale		41,63	0,3	12,49
2.029	CLS C16/20	Conglomerato cementizio in fondazione come alla voce 3.1.1.4 delm ³ Prezziario Regionale		120,12	0,2	24,02
		Sommano oneri secur.(2% su 3.372,29)				3.372,2900
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				67,45
						911,53
						4.351,27
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		4.351,27
5.025	AP.20	Formtura, montaggio e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione stradale pubblica, fornito con cablaggio, costituito da: - n. 1 quadro centralino da parete in materiale isolante, dimensione 54 moduli DIN grado di protezione IP55, conforme alla norma CEI 23-51, completo di portello, guide DIN, pannelli ciechi e forati, corpi foro, barra equipotenziale e morsetterie: -n. 1 interruttore automatico magnetotermico 4P IN 125 A, potere interruzione pari a 16kA, curva C, conforme alla norma CEI EN 60497-2, marchio IMQ; - n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 3P In 63A, potere di interruzione pari a 10kA, curva C, Id= 0,30A, istantaneo, classe AC, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ; - n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 4P In 63A, potere di interruzione pari a 10kA, curva C, Id= 0,30A istantaneo, classe AC, conforme alla norma CEI EN 60898. marchio IMQ;- spia di presenza tensione modulare, per circuiti trifase, completa di spie luminose con Led di colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione; - n.1 amperometro digitale modulare idoneo per circuiti trifase calibro 0/5000A, completo di trasformatore di corrente a primario passante con rapporto di trasformazione idoneo alla grandezza da misurare; -n. 1 commutatore amperometrico rotativo a 4 posizioni; - n. 1 voltmetro digitale modulare a misura diretta 0/600V; - n. 1 commutatore voltmetro rotativo a 7 posizioni; - n. 1 interruttore orario a cavallieri giornaliero 24 H, tensione 230V/16A, regolazione minima 15 min, funzione estate/inverno, selettore commutatore automatico/manuale; - n.1 interruttore crepuscolare, tensione 230V/16A, selettore commutatore automatico/manuale; -n. 2 contattore tensione nominale 230V, d'impulso 4 kV, corrente nominale 63A frequenza 50/60 Hz, grado di protezione IP20; tutti i componenti dovranno essere idonei all'installazione su guide DIN, in opera all'interno di quadro elettrico, completo di tutti gli accessori necessari per il cablaggio dello stesso nel rispetto delle norme CEI fornito di tutte le certificazioni e dello schema elettrico, inclusa la morsetteria elettrica di collegamento, la minuteria, gli elementi segnacavo, le targhette di identificazione dei circuiti, compreso altresì armadio stradale in vetroresina modulare e componibile ed ogni altro onere per fornire in opera il quadro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.				
2.030	CENTRALINO	Centralino da parete IP 55 - 54 DIN così come alla voce 14.4.4.12 del Prezziario Regionale	cad	163,00	1	163,00
2.031	INTERRUTTORE 15-25	Interruttore Icu = 15-25 kA 4P 125 A come voce 14.4.5.50 Prezziario Regionale	cad	340,00	1	340,00
2.032	INTERRUTTORE 10KA	Interruttore Icn= 10kA - 3P - da 40 a 63 A come da prezziario regionale voce 14.4.5.28	cad	99,76	1	99,76
2.033	BLOCCODIFFERENZIALE 3P	Blocco differenziale 3P In > 80A cl. AC 30 mA come alla voce 14.4.6.12 del prezziario regionale	cad	119,60	1	119,60
2.034	INTERRUTTORE 10KA	Interruttore Icn= 10kA 4P - da 40 a 63 A come alla voce 14.4.5.33 del prezziario regionale	cad	125,77	1	125,77
2.035	BLOCCODIFFERENZIALE 4P	Blocco differenziale 4P In >80A cl. AC 30 mA come da voce di prezziario regionale 14.4.6.18	cad	123,40	1	123,40
2.036	SPIAPRESENZA	Spia presenza tensione a 3 LED così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.5	cad	18,18	3	54,54
2.037	STRUMENTO	Strumento multifunzione così come da voce di prezziario regionale 14.4.16.9	cad	224,82	1	224,82
2.038	COMMUTATORE	Commutatore rotativo 0-1-2 10A IP come alla voce 14.4.16.1 di cui al prezziario regionale	cad	28,77	2	57,54
2.039	INTERRUTTORE	Interruttore orario a cavallieri 24 H 1 contatto con riserva così	cad	81,66	1	81,66

DIREZIONE III - UTC						Pag.15
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
2.040	TORE CONTATTOR E 3P 63A	comeda voce di prezzario regionale 14.4.16.6 Contattore modulare 3P 63A (categoriaAC7a) così come da voce di prezzario regionale 14.4.11.7	cad	126,40	1	126,40
2.041	INT.CREPUS CO	Interruttore crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula così come da voce di prezzario regionale 14.4.16.8	cad	156,12	1	156,12
2.042	PORTAFUSIB ILI	Portafusibili 22x5 3P fino a 125A - fusibile fino a 125A così come da voce di prezzario regionale 14.4.14.8	cad	60,79	1	60,79
2.043	ARMADIO58 0X30X13	Armadio in vetroresina 580x330x1390 mm a due vani così come da voce di prezzario regionale 18.7.3.5	cad	587,35	1	587,35
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	1,4	39,58
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1,4	36,74
2.008	MATERIAL E	Materiale occorrente	cad	18,90	2	37,80
						2.434,8700
Sommano oneri secur.(2% su 2.434,87)						48,70
Spese generali 15% + Utile impresa 10%						658,15
						3.141,72
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/cad		3.141,72
5.026	AP.21	Fornitura e collocazione di proiettore architetture da incasso per esterni tipo carrabile con finitura in acciaio inox AISI 316; completo di modulo a Led multichip potenza 25 W ad alta resa cromatica ed a basso consumo, grado di protezione IP67, tensione 24Vdc completo di alimentatore output 24 Vdc, input 110-260Vac, corrente 1,25A; compreso di pozzetto da incasso in polipropilene collocato in opera a pavimento o a parete, dimensioni ø 160/200x230 mm, completo di guarnizione di tenuta stagna in gomma siliconica; pressacavi in nylon fw. ½" gas; il tutto conforme alla normativa di tutti i prodotti alle vigenti norme IEC 598-CEI 34-21, protetti con il grado IP67 secondo le norme EN 60529. In opera completo degli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	cad	407,00	1	407,00
2.023	FARO25W	Proiettore per esterni carrabile a Led 25 W	cad	407,00	1	407,00
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	1,4	39,58
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	1,4	33,05
2.026	SCAVO AMANO	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in ambito urbano come all voce 18.1.2 del Prezzario Regionale	m ³	41,63	0,16	6,66
						486,2900
Sommano oneri secur.(2% su 486,29)						9,73
Spese generali 15% + Utile impresa 10%						131,45
						627,47
PREZZO DI APPLICAZIONE				€/cad		627,47
5.027	AP.007	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca dell'altopiano ragusano, bocciardate a macchina, di larghezza cm 30, lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40) e dello spessore di cm 10, disposta secondo le indicazioni dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm ed acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza di semisecca-terra umida che dovrà avere uno spessore compreso tra 3 e 6 cm e verrà ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavor finito a perfetta regola d'arte.	em ²	66,00	1	66,00
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,5	13,12
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,5	11,81
2.005	ACQUA	Acqua	m ³	0,90	0,03	0,27
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,06	0,24
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74
2.044	PIETRACALC AREA	Pietra calcarea larghezza cm 30 lunghezza a correre (1 min. 40 cm) spessore cm 10 bocciardata a macchina	em ²	66,00	1	66,00

DIREZIONE III - UTC							Pag.16
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale	
		Sommano oneri secur.(2% su 94,94) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				94,9370 1,90 25,66	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		122,50 122,50	
5.028	AP.08	Ricollocazione di orlatura dismessa e accatastata precedentemente su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte.Sono comprese le stuccature delle giunzioni tra i pezzi ricollocati con idoneo legante (questo incluso) ed ogni altro onere e magisterio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,2	4,72	
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,2	5,25	
2.045	LEGANTI E RESINE	leganti e resine	acorpo	4,50	1	4,50	
		Sommano oneri secur.(2% su 14,47) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				14,4700 0,289 3,91	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		18,67 18,67	
5.029	AP.009	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame lavico conforme alle normeUNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a puntillo grosso sulle facce viste e con spigolo smussato con raggio di curvatura non inferiore a cm 2; in opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. Elementi formato 25x20 cm					
		Sommano oneri secur.(2% su) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				1,28 0,34	
		Arrotondamento				1,62	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m		79,62 81,24	
5.030	AP.010	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in bologninato con bolognini di natura lavica conforme alle norme UNI EN 1342/003 con resistenza a compressione non inferiore a 75 N/mm², delle dimensioni minime di 15x20 cm a correre e dello spessore non inferiore a cm 10 posti in opera con malta cementizia su idoneo sottofondo da compensarsi a parte; compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.					
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,45	11,81	
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,45	10,62	
2.003	SABBIA	Sabbia	m³	4,00	0,06	0,24	
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,2	3,74	
2.005	ACQUA	Acqua	m³	0,90	0,03	0,027	
2.047	BOLOGNINATO S= 10	Bolognini di natura lavica sez. 15x20 spessore cm 10	m²	55,00	1	55,00	
		Sommano oneri secur.(2% su 81,44) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				81,4370 1,63 22,01	
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m²		105,08 105,08	
5.031	AP.018	Fornitura e posa in opera Kit a LED idone a trasformare la lanterne ARTISTICHE, portate e sospese, tipo Neri o equivalente costituito dai seguenti materiali: - Acciaio zincato - Pressofusione di alluminio (UNI EN 1706) - Vetro piano trasparente extrachiaro -Cornice in policarbonato - Viteria in acciaio inox - Componenti principali : - Modulo LED composto da: "dissipatore termico verniciato; "lenti rifrattive modulari 2X2 in PMMA; "schermo di protezione in vetro temprato piano trasparenteextrachiarocon resistenza agli urtiIK 08 (EN 62262); - "cornice per il fissaggio del kit alla piastra; "ingresso cavo nel modulo con pressacavo;"valvola osmotica per il bilanciamento della pressione interna/esterna. -Piastra cablaggio con alimentatore stagno. Caratteristiche generali:					

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		- Tensione 230V - frequenza 50/60 Hz, - Cos (PFC) 0,95 -Temperatura di funzionamento: -35° + 45° C. - Potenza nominale:45W. - Predisposizione cablaggio: Classe II isolamento. -Morsettiere: Cavi con sezione max 2,5 mm². Modulo LED: - LED tipo Cree o similare - Serie Xlamp (XT-E, XP-G, XPG2). - Efficacia minima singoli LED: >125 Lm/W (Tsp 85°C). - Flusso: 4500 Lm. -Temperatura di colore: 3.000K. - Indice di resa cromatica Ra: >70. -Dissipazione termica: - Dissipatore interno in estruso di alluminio. -Grado di protezione modulo LED: IP66. - Sistema ottico. -Classificazioni - Altezza di utilizzo - Rischio fotobiologico -Materiale lente/riflettore: Policarbonato resistente ai raggi UV (res.urti IK08) - Geometria lente/riflettore: Asimmetrica stradale -posizione a lato strada. - Classi illuminotecniche: C-P. -Riduzione del flusso nominale a Tq = 40°C del 5% - Stima di vita (EN 62722-2-1, LM 80 data) 100.000 h L 90B50 (Tq= 25°C), 100.000h L80B50 (Tq=40°C). - Indice di resa cromatica Ra 70 dentro le 5 ellissi di Mac Adam. - LED tipo XP-G3. - Rischio fotobiologico (IEC/TR62778): pasagio da rG1 a RG2 a 1,9 m. dalla sorgente. - Rischio fotobiologico(EN62471): RG0 oltre 2,7 m.Caratteristichedriver elettronico: - Protezione da cortocircuiti. -Protezione da sovratemperatura. - Alimentatore elettronico programabile IP67. - Protezione standard alle sovratensioni di modo differenziale DM e comune CM 10KV/10KV (CL I, CL II).Dimmerabile digitale DALI +. - Controllo flusso costante.Dimensionee peso: - Lunghezza 231 mm; larghezza 203 mm; altezza 100 mm. Peso 2,5 kg. Sono comprese le opere di smontaggio del vecchio cablaggio di qualsiasi naura e potenza e quant'altro occorra per dare l'opera competa e funzionale a regola d'arte e comunque in conformità al progetto e secondo le indicazioni che saranno impartite all'atto pratico dalla D.L..				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	0,5	14,14
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,5	13,12
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,2	18,90
2.048	KIT LED 45W - 4500	Kit LED 45 w - 4500 lm	cad	400,00	1	400,00
		Sommano oneri sicur.(2% su 446,16)				446,1600
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				8,92
						120,60
						575,68
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		575,68
5.032	AP.019	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a lanterna con tecnologia a LED, tipo Neri o equivalente, idoneo per montaggio portato testa-palo o mensola, interamente realizzato in pressofusione di alluminio (UNI EN 1706), polimetilmetacrilato ghiacciato trasparente (PMMA), viteria in ottone e acciaio inox. Il prodotto dovrà essere conforme alle norme EN 60598-1; EN 60598-2-3; EN 62031; EN 55015 EMC; EN 61547 EMC; EN 61000-3-2/3; EN 62471. I componenti principali della struttura sono: - telaio superiore basculante a pianta quadrata con caminetto circolare superiore; -telaio inferiore composto da una gabbia tronco piramidale e quadripode inferiore con foro centrale Ø 28 mm per il fissaggio al supporto; - piastra porta cablaggio facilmente asportabile; - schermo a cesto intero in PMMA con finitura standard ghiacciato Caratteristiche: -resistenza agli urti (IK06 - EN 62262); -dimensioni mm 445x445x760; - area esposta alla spinta del vento CxS = m² 0,225. L'apparecchiatura illuminante sarà costituita da una piastra a moduli LED, di cui: - potenza su circuito stampato con piastra in metallo; -sensore NTC sulla piastra LED per il controllo delle temperature pericolose; - durata stimata: 100.000 h (L85 - Ta 25°C); - indice di resa cromatica: Ra > 70; - efficienza minima dei singoli LED: > di 100 lm/W; - assenza di rischio fotobiologico a distanza > di 1.6 metri (EN 62471); - alimentatore elettronico con funzioni di autodimming -30% x 6h +				

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		<p>costant lumen); -protezione da corto circuito, da sovra-temperature e da sovra-tensioni fino a 4 kV; - flusso luminoso totale:4500 lm; - efficienza apparecchio: 100 lm/W; -temperatura di colore: 3000K. -Ottiche: - Lente rifrattiva per illuminazione stradale - classi CE-S; - aree miste e rotosimmetrica -Classi illumin. CE/ S - cut off. Caratteristiche elettriche: -Grado di protezione IP 66. -Classe di isolamento II. - Tensione di alimentazione 120-277V. - Frequenza 50Hz, cos 0,9 (rifasato). - Temp.operativa -35°C+40°C. - Potenza assorbita 45W. La protezione e la finitura delle superfici sarà costituita da una mano di primer anticorrosivo epossidico bicomponente (spessore minimo applicato 70 um); due mani a finire di smalto acrilico bicomponente (spessore minimo applicato 50 um). Colore Standard grigio metallizzato opaco o scelta della D.L. Il corpo illuminante dovrà essere munito di certificazione attestante la costruzione in centro di produzione UNI-EN/29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16 maggio 1996 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e una garanzia certificata della ditta produttrice di minimo cinque anni, il tutto conforme nella forma e misure a scelta della Direzione dei Lavori sulla base di una campionatura da presentare prima dell'inizio lavori. Compreso il passaggio del cavo elettrico e tutti gli allacciamenti elettrici alla linea principale e o alla cassetta di derivazione, l'onere dei ponteggi o di autocestello per il lavoro in quota, e quant'altro occorrente per dare l'opera completa e funzionale a regola d'arte.</p> <p>Sommano oneri sicur.(2% su) Spese generali 15% + Utile impresa 10%</p> <p>Arrotondamento</p>				
						16,90
						4,48
						21,38
						1.047,73
						1.069,11
5.033	AP.011	<p>PREZZO DI APPLICAZIONE</p> <p>Fornitura e collocazione di mensola a parete artistica in ghisa e acciaio, tipo NERI o equivalente, composta da elementi in ghisa UNI EN 1561, acciaio FE360 UNI EN 10219-1 zincato a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. La mensola è composta da un tubo di sostegno in acciaio -diam. cm 3,3, lunghezza cm 100. Il tubo all'estremità è dotato di un attacco per il fissaggio del corpo illuminante, consistente in un anello, un tubo centrale con filettatura da 3/4" GAS completo di dado di fissaggio in acciaio inox, e una parte inferiore decorata da un toro, una gola e una sfera.Il tubo di sostegno è dotato inoltre di un'asola per l'entrata all'interno del tubo di un cavo elettrico del diametro di cm. 1,4 e di un morsetto per la messa a terra; da una mensola con placca realizzata in un'unica fusione di ghisa, alta cm 50,5 con sporgenza cm 89. La mensola e il tubo di sostegno sono uniti tra loro da due collari decorati ognuno con due scanalature e fusi unitamente alla mensola in ghisa.La mensola dovrà essere decorata secondo le indicazioni progettuali. Nello specifico il decoro è composto da: - una placca a muro (altezza cm 50,5, larghezza cm 13,5) dotata di tre fori (diam. cm 1,3) per il fissaggio a parete con tasselli ad espansione, un foro per il passaggio del cavo elettrico;- sei rami terminanti a spirale, tre foglie allungate e piatte e una doppia foglia terminante a tre punte rivolta verso il basso. Il ramo centrale da cui si sviluppano le foglie è decorato con tre scanalature per facciata. L'altezza totale della mensola è di cm 50,5 con sporgenza utile di cm 100. La protezione delle superfici in ghisa, alluminio e acciaio zincato, è ottenuta attraverso le seguenti fasi: - una mano di primer epossidico bicomponente al fosfato di zinco; una mano a finire di smalto alchidico. Il tutto corrispondente per forma, misure</p>		€/cad		

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		e decori vari alle indicazioni progettuali. La mensola dovrà essere munita di certificazione attestante la costruzione in centro di produzione UNI EN 29002 o ISO 9002 in conformità alla circolare ministeriale n.2357 del 16/05/1996 emanata dal Ministero dei Lavori Pubblici, e una garanzia certificata della ditta produttrice di minimo cinque anni. Forma e misure a scelta della Direzione dei Lavori sulla base di una campionatura che l'impresa dovrà sottoporre prima dell'inizio dei lavori. Sono comprese tutte le opere per eventuale smontaggio di mensola esistente ed accatastamento nei magazzini comunali, il passaggio del cavo elettrico all'interno dell'anima, tutti gli allacciamenti elettrici alla dorsale principale e/o alla cassetta di derivazione, questa inclusa, l'onere dei ponteggi o di autocestello per il lavoro in quota, e quant'altro occorra per dare l'opera completa e funzionale a regola d'arte.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1,5	39,36
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	1,5	35,42
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,5	47,25
1.005	TRASPORTO	Incidenza trasporto	acorporo	9,45	2	18,90
2.008	MATERIALE	Materiale occorrente	cad	18,90	0,3	5,67
2.050	MENSOLA2	Mensola a muro artistica	cad	265,00	1	265,00
		Sommano oneri secur.(2% su 411,60)				411,6000
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				8,23
						111,26
						531,09
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		531,09
5.034	AP.006	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra calcarea bianca dell'altopiano Ragusano, bocciardate a macchina, delle dimensioni di larghezza cm 30 lunghezza a correre (lunghezza minima cm 40) dello spessore di cm 5, disposta secondo le indicazione dettate dalla D.L., posata utilizzando una malta composta da cemento portland 325 dosato a 300 kg/mc, sabbia con granulometria assortita compresa tra 0 e 4 mm e acqua addizionata in modo da ottenere una consistenza di semisecca-terra umida, dovrà avere uno spessore di compreso tra 6 e 8cm e verrà ricoperto con spolvero di cemento, su idoneo sottofondo da compensarsi a parte, compreso i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,45	11,81
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,45	10,62
2.051	PIETRACALCARE	Pietra calcarea largh. cm 30 lungh. a correre (min. cm 40) spessore cm 5	m ²	55,00	1	55,00
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,08	0,32
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,25	4,68
2.005	ACQUA	Acqua	m ³	0,90	0,035	0,0315
						82,4615
		Sommano oneri secur.(2% su 82,46)				1,65
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				22,29
						106,40
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		106,40
5.035	APN.11	Manutenzione e ripristino per la realizzazione di passi carrabili e rampe per diversamente abili; il raccordo con i cordoni esistenti; lavori per eventuali riparazioni, modifiche e ripristini di sottoservizi tecnologici esistenti; la eventuale risistemazione a quota finita con l'eventuale materiale occorrente di tombini, tubazioni e/o pozzetti esistenti per impianti acqua, Enel, Fogna, Pubblica Illuminazione, Gas e linee telefoniche botole di cantine ; tagli, sfridi e smussi e quant'altro occorre per dare il lavoro a				

DIREZIONE III - UTC						Pag.20
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
		perfetta regola d'arte.				
		Sommano oneri secur.(2% su)				134,95
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				35,76
		Arrotondamento				170,71
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/acorporo		8.365,15
5.036	APN.07	Rimozione e messa a dimora in giardino pubblico indicato dalla DL degli alberi presenti nella Piazzetta: potatura, rimozione con zolla, legatura, carico e trasporto nel luogo indicato, scavo della buca, carico e trasporto in discarica del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento, kg 20 di letame, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, carico e trasporto delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri 1.50x1.50				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1	26,24
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	1	23,61
1.009	UTENSILERIA	utensileria leggera	h	26,50	1	26,50
1.008	ESCAVATORE	Escavatore	h	81,00	1	81,00
						157,3500
		Sommano oneri secur.(2% su 157,35)				3,15
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				42,53
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		203,03
5.037	APN.08	Fornitura, piantamento compreso il trasporto e lo scarico sul luogo delle sottoelencate specie arboree. Piante a scelta del DL.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	1	26,24
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	1	23,61
2.053	ULIVO	Ulivo	cad	1.250,00	1	1.250,00
1.009	UTENSILERIA	utensileria leggera	h	26,50	1	26,50
1.008	ESCAVATORE	Escavatore	h	81,00	1	81,00
						1.407,3500
		Sommano oneri secur.(2% su 1.407,35)				28,15
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				380,41
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		1.815,91
5.038	APN.06	Realizzazione di rampa per abbattimento barriere architettoniche mediante la realizzazione di muretti di contenimento in cls armato con doppia rete elettrosaldata 20x20x8 delle dimensioni minime di cm 20 per un'altezza variabile per coprire un dislivello minimo di cm 75 con una lunghezza minima di mt 12 compreso casseforme per getti e il mancorrente in tubolare di ferro zincato posto ad un'altezza di mt 0,85 escluso il sottofondo e la pavimentazione conteggiate a parte.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	8	209,92
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	8	188,88
2.054	MATERIALE A PIE	Materiale a piè d'opera	acorporo	1.200,00	1	1.200,00
1.009	UTENSILERIA	utensileria leggera	h	26,50	6	159,00
						1.757,8000
		Sommano oneri secur.(2% su 1.757,80)				35,16
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				475,13
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/acorporo		2.268,09

DIREZIONE III - UTC						Pag.21
N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
5.039	APN.18	"Fornitura e posa in opera di panchina interamente in fusione di ghisa.Panchina fissa curva a due moduli in fusione di ghisa UNI EN 1563, il tutto corrispondente per forma, misure e decori vari al disegno che del progetto fa parte integrante.La panchina assemblata ha le seguenti misure: altezza tot. cm. 76,5 - lunghezza tot. cm. 180 - larghezza tot.cm. 80 - Panchina a seduta anteriore con spalliera e a seduta posteriore con poggiatesta, composta da sostegni in fusione di ghisa a grafite sferoidale di colore Grigio. Sedute anteriore e posteriore realizzate rispettivamente con quattro e due tavole e spalliera realizzata con due tavole, il tutto in legno simil Iroko marrone." Sommano oneri secur.(2% su) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				34,00 9,01 43,01 2.107,33
		Arrotondamento PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		2.150,34
5.040	APN.20	Fornitura e posa in opera di pavimentazione marciapiede con scorza di pietra di Trani identica a quella presente eseguita nella pezzatura uniforme con spessore maggiore di 2 cm posati a mano secondo le geometrie a scelta della D.L. ed annegati per circa due terzi della lunghezza su allettamento dello spessore minimo di cm 8 eseguito in sabbia a granulometria idonea o sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R325 nel corretto dosaggio.La scorza di pietra di Trani dovranno essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore il più possibile complanare nonché opportuno declivio per lo smaltimento delle acque superficiali. Compresa la fornitura e la posa in opera dello strato di allettamento e dell'acciottolato, la bagnatura e la contemporanea battitura manuale o meccanica, la sigillatura finale con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale e quant'altro necessario per l'ultimazione del lavoro a regola d'arte.				
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,35	8,26
2.056	SCORDA DI PIETRA DI	Scorda di pietra di Trani	m ²	23,50	1	23,50
2.004	CEMENTO	Cemento	q	18,70	0,1	1,87
2.003	SABBIA	Sabbia	m ³	4,00	0,1	0,40
		Sommano oneri secur.(2% su 34,03) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				34,0300 0,68 9,20 43,91
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/m ²		43,91
5.041	APN.21	Trasporto e conferimento alla pubblica discarica di della recinzione di protezione comprensivi di ogni altro onere e magistero. Il prezzo è comprensivo di ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte al fine di consentire la messa in opera della nuova recinzione.				
1.003	O.S.	Operaio specializzato	h	28,27	4	113,08
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	4	94,44
1.006	AUTOCARRO	Autocarro anche con cestello e operatore	h	68,40	2,5	171,00
		Sommano oneri secur.(2% su 378,52) Spese generali 15% + Utile impresa 10%				378,5200 7,57 102,31 488,40
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/acorporo		488,40
5.042	AP.12	Dismissione di apparecchio di illuminazione esistente, comprendente lo smontaggio del corpo illuminante, la dismissione, il ripristino di eventuali danneggiamenti delle pareti e lo smaltimento dei materiali dismessi secondo le norme di legge sui rifiuti nonchè il nolo di autocestello ed eventuale martello demolitore.				
1.001	O.Q.	Operaio qualificato	h	26,24	0,5	13,12

N°	Codice	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit.	Quantita'	Prezzo Totale
1.002	O.C.	Operaio comune	h	23,61	0,5	11,81
2.057	RIPRISTIN O PARETI E	Ripristino pareti e pavimenti	acorpo	17,00	1	17,00
1.007	CESTELLO	Nolo cestello	h	94,50	0,7	66,15
						108,0800
		Sommano oneri secur.(2% su 108,08)				2,16
		Spese generali 15% + Utile impresa 10%				29,21
						139,45
		PREZZO DI APPLICAZIONE		€/cad		139,45